



**A770** | Chargeuses compactes



**Performances**

Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	1550 kg
Charge de basculement (ISO 14397-1)	3100 kg
Débit de la pompe	87,1 L/min
Débit de la pompe (avec cumul de débit)	151 L/min
Pompe de direction	51,5 L/min
Pression max. aux raccords rapides	23,8-24,5 MPa
Vitesse de déplacement max. — basse	11,4 km/h
Vitesse de déplacement max. — haute	19,8 km/h

**Moteur**

Marque / Modèle	Kubota / V3800-DI-T-E3
Carburant / Refroidissement	Diesel / Liquide
Puissance	68,6 kW
Couple à 1600 tr/min (SAE J1995 brut)	315 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	3769 cm <sup>3</sup>
Réservoir de carburant	103 L

**Poids**

Poids en ordre de marche	4291 kg
--------------------------	---------

**Commandes**

Direction (AWS)	Direction et vitesse commandées par le manipulateur gauche. Schéma de type C.
Direction (chargeuse compacte)	Direction et vitesse commandées par le manipulateur gauche. Schéma de type S.
Fonctions de levage et de cavage	Manipulateur droit (SJC)
Circuit auxiliaire avant (standard)	Contacteurs électriques sur le manipulateur droit

**Entraînement**

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	---


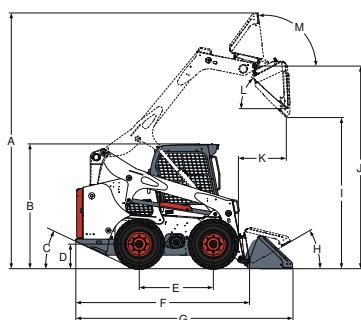
**Équipement de série**

Translation à deux vitesses	Mise à niveau automatique du godet
Siège suspendu réglable à dossier haut	Instrumentation
Préchauffage d'admission d'air activé automatiquement	Dispositif d'arrêt des bras de levage
Tablier Bob-Tach™	Frein de stationnement
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Ceinture de sécurité
Cabine de l'opérateur Deluxe avec revêtement intérieur en mousse, fenêtres latérales, de toit et arrière	Arceau de sécurité
Double mode de direction : transmission intégrale (AWS) et chargeuse compacte (SSL)	Turbocompresseur avec pare-étincelles homologué
Feux de travail avant et arrière	Pneus Bobcat 12 x 16,5, 12 plis, usage intensif
	Certification CE

\* Structure de protection contre le retournement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme aux normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I

**Options**

Circuit hydraulique à cumul de débit	Pneus Bobcat 12 x 16,5, 12 plis, renforcés
Attache rapide hydraulique Power Bob-Tach™	Pneus Bobcat 12 x 16,5, 12 plis, renforcés, gonflés mousse
Climatisation	Pneus Bobcat 12 x 16,5, 12 plis, pleins souples
Tableau de bord Deluxe	Pneus Bobcat 33 x 15,5-16,5, 12 plis, super larges
Pneus Bobcat 12 x 16,5, 12 plis, usage intensif, jantes déportées	Pneus Bobcat 33 x 15,5-16,5, 12 plis, sable et gazon

**Dimensions**

(A)	4232 mm	(J)	3353 mm
(B)	2065 mm	(K)	800 mm
(C)	25°	(L)	42°
(D)	207 mm	(M)	98°
(E)	1227 mm	(N)	1880 mm
(F)	2903 mm	(N)	2032 mm
(G)	3597 mm	(O)	3848 mm
(H)	30°	(O)	3386 mm
(I)	2649 mm	(O)	2179 mm
		(P)	1507 mm
		(Q)	1832 mm

**Accessoires**

Lame / lame chasse-neige  
Balayeuse orientable\*†  
Tanière  
Fourche à balles  
Lame niveleuse  
Débrousailleuse à lames Brushcat  
Godets  
Broyeuse de branches\*  
Godet 4 en 1  
Pompe à béton\*  
Lame transplanteuse  
Lame de remblayage\*  
Marteau-pilon  
Tombereau  
Grappin agricole  
Tondeuse de finition  
Débrousailleuse à fléaux  
Débrousailleuse forestière  
Niveleuse\*  
Marteau hydraulique\*\*  
Grappin industriel  
Râteau égalisateur  
Râteau ramasse-pierres  
Fourches à palettes à usage intensif  
Fourches à palettes hydrauliques  
Raboteuse\*  
Stabilisateurs arrière  
Scarificateur  
Lame de déneigement en V  
Turbine à neige\*  
Dérouleur de gazon\*  
Râteau motorisé\*  
Épandeur  
Dessoucheuse\*  
Décapeuse  
Balayeuse à godet collecteur  
Cultivateur rotatif  
Chenilles en acier  
Transplantreuse d'arbres\*  
Trancheuse  
Fourche utilitaire  
Châssis utilitaire  
Rouleau vibrant  
Kit d'arrosage  
Scie à roche  
Balai pousseur

\*Kit de commande des accessoires nécessaire

\*\*Kit pour applications spéciales obligatoire en cas d'utilisation de cet accessoire : porte avant en Lexan de 12 mm Lexan avec vitres arrière et de toit de 6 mm.

†Kit d'arrosage en option



www.bobcat.eu