



Godet à neige et



Caractéristiques standard

- Grande capacité pour charger et manipuler divers matériaux légers tels que la neige et le paillis.
- Arrière surélevé pour pousser la neige.
- Bords droits pour pénétrer la neige et les tas de paillis

Applications

- Manutention de matériaux
- Déneigement



	Référence	Compatible avec les chargeuses
Godet à neige et à matériaux légers, 66" / 168 cm	6576900	S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, T140, T190
Godet à neige et à matériaux légers, 74" / 188 cm	6727549	S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T140, T190
Godet à neige et à matériaux légers, 80" / 203 cm	6727568	S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T190
Godet à neige et à matériaux légers, 88" / 224 cm	6727571	S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T190
Godet à neige et à matériaux légers, 100" / 254 cm	6727787	S250, S300, S330, A300, T250, T300, T320

Poids et dimensions

	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Largeur hors-tout (mm)	Hauteur hors-tout (mm)	Longueur hors-tout (mm)
Godet à neige et à matériaux légers, 66" / 168 cm	228	228	1676	676	993
Godet à neige et à matériaux légers, 74" / 188 cm	281	281	1880	683	1067
Godet à neige et à matériaux légers, 80" / 203 cm	295	295	2032	683	1067
Godet à neige et à matériaux légers, 88" / 224 cm	314	314	2235	683	1067
Godet à neige et à matériaux légers, 100" / 254 cm	398	398	2540	856	1232

Caractéristiques et performances

	Dents - Configuration standard	Dents - maximum	Angle arrière du godet (°)	Capacité (SAE en dôme) (l)	Arrière du godet
Godet à neige et à matériaux légers, 66" / 168 cm	Sans dents	0	70	677	Angle
Godet à neige et à matériaux légers, 74" / 188 cm	Sans dents	0	70	759	Rond
Godet à neige et à matériaux légers, 80" / 203 cm	Sans dents	0	70	824	Rond
Godet à neige et à matériaux légers, 88" / 224 cm	Sans dents	0	70	915	Rond
Godet à neige et à matériaux légers, 100" / 254 cm	Sans dents	0	70	1535	Rond

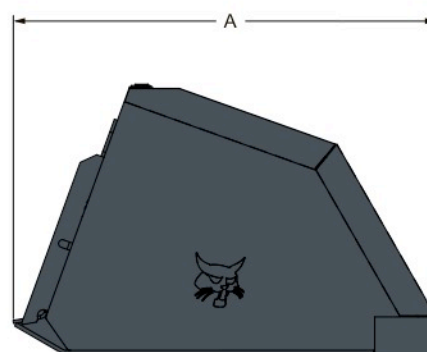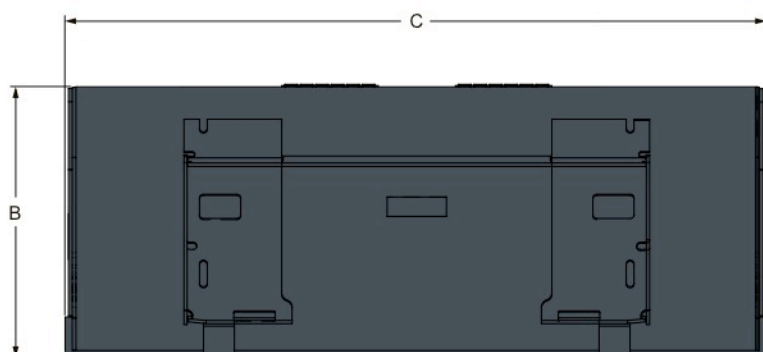



Inter-Pelles
 Lieudit Grube - Z.A. Est, 32 Route Selestat
 67730 Chatenois
 Tél.: +33 388583050 Fax: +33 388583054
 info@inter-pelles.com



Bobcat[®]

www.bobcat.eu

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans avis préalable. Les produits Bobcat présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standards.