

Performances

Hauteur de levage sur pneus	6331.0 mm
Capacité nominale	3400 kg
Capacité à hauteur max. sur pneus	3400 kg
Capacité à portée max. sur pneus	1300 kg
Portée max. sur pneus	3369.0 mm

Poids

Poids (à vide)	6550 kg
----------------	---------

Traction

Pneus standard	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
Première vitesse / plage basse (option 40 km/h)	6 (6) km/h
Première vitesse / plage haute (option 40 km/h)	11 (12) km/h
Deuxième vitesse / plage basse (option 40 km/h)	16 (18) km/h
Deuxième vitesse / plage haute (option 40 km/h)	30 (40) km/h

Entraînement

Transmission	Hydrostatique à régulation électronique
Entraînement principal	Moteur hydrostatique à 2 vitesses

Moteur

Marque / Modèle	Bobcat D34
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide de refroidissement
Puissance nominale (ISO 14396:2002) à 2400 tr/min :	130.0 HP
Puissance nominale (ISO 14396:2002) à 2400 tr/min :	97.0 kW
Couple maximum à 1400 tr/min	500.0 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	3.40 L

Système hydraulique

Type de pompe	Pompe à pistons LS avec limiteur de débit électrique
Débit de la pompe	190.00 L/min
Réglage du clapet de sécurité principal	255.00 bar

Temps de cycles

Levage - sans charge	4.9 s
Abaissement - sans charge	4.3 s
Rentrée du télescope à portée max. - sans charge	3.7 s
Rentrée du télescope à hauteur max. - sans charge	3.7 s
Sortie du télescope à portée max. - sans charge	4.0 s
Sortie du télescope à hauteur max. - sans charge	3.8 s

Freins

Frein moteur	Système hydrostatique
Frein de stationnement et de secours	Frein passif

Contenances

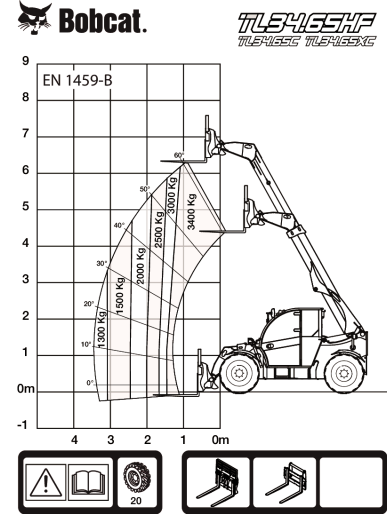
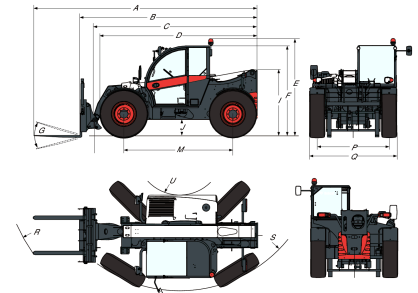
Réservoir de carburant	138.00 L
Réservoir hydraulique	59.00 L

Environnement

Pression acoustique au poste de l'opérateur (LpA) (EN 12053)	73 dB(A)
Puissance sonore (LWA)	107 dB(A)
Vibrations globales transmises au corps (EN 13059)	1.20 ms ⁻²

Abaques de charge

Avec fourches, sur pneus de 20 pouces


Dimensions


(-)	900.0 mm	(L)	1156.0 mm
(A)	5874.0 mm	(M)	2870.0 mm
(B)	4669.0 mm	(N)	643.0 mm
(C)	4563.0 mm	(O)	1013.0 mm
(D)	4058.0 mm	(P)	1895.0 mm
(E)	2477.0 mm	(Q)	2300.0 mm
(F)	2340.0 mm	(R)	4758.0 mm
(G)	135.0°	(S)	3714.0 mm
(I)	1668.0 mm	(U)	1092.0 mm
(J)	346.0 mm		

Performances

Hauteur de levage sur pneus	6415.0 mm
Capacité nominale	3400 kg
Capacité à hauteur max. sur pneus	3400 kg
Capacité à portée max. sur pneus	1300 kg
Portée max. sur pneus	3369.0 mm

Poids

Poids (à vide)	6690 kg
----------------	---------

Traction

Pneus standard	MICHELIN 460/70R24 159A8/159B IND TL XMCL
1er rapport / petite vitesse	6.0 km/h
1er rapport / grande vitesse	12.0 km/h
2e rapport / petite vitesse	18.0 km/h
2e rapport / grande vitesse	40.0 km/h

Entraînement

Transmission	Hydrostatique à régulation électronique
Entraînement principal	Moteur hydrostatique à 2 vitesses

Moteur

Marque / Modèle	Bobcat D34
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide de refroidissement
Puissance nominale (ISO 14396:2002) à 2400 tr/min	130.0 HP
Puissance nominale (ISO 14396:2002) à 2400 tr/min	97.0 kW
Couple maximum à 1400 tr/min	500.0 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	3.40 L

Système hydraulique

Type de pompe	Pompe à pistons LS avec limiteur de débit électrique
Débit de la pompe	190.00 L/min
Réglage du clapet de sécurité principal	255.00 bar

Temps de cycles

Levage - sans charge	4.9 s
Abaissement - sans charge	4.3 s
Rentrée du télescope à portée max. - sans charge	3.7 s
Rentrée du télescope à hauteur max. - sans charge	3.7 s
Sortie du télescope à portée max. - sans charge	4.0 s
Sortie du télescope à hauteur max. - sans charge	3.8 s

Freins

Frein moteur	Système hydrostatique
Frein de stationnement et de secours	Frein passif

Contenances

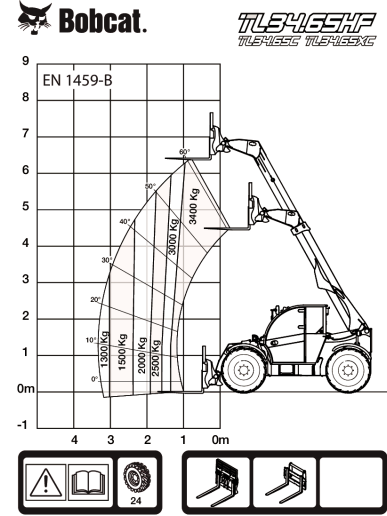
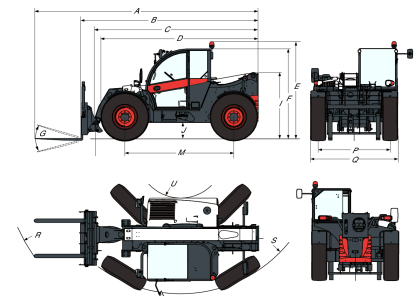
Réservoir de carburant	138.00 L
Réservoir hydraulique	59.00 L

Environnement

Pression acoustique au poste de l'opérateur (LpA) (EN 12053)	77 dB(A)
Puissance sonore (LWA)	107 dB(A)
Vibrations globales transmises au corps (EN 13059)	1.20 ms ⁻²

Abaques de charge

Avec fourches, sur pneus de 24 pouces


Dimensions


(-) 900.0 mm	(L) 1156.0 mm
(A) 5874.0 mm	(M) 2870.0 mm
(B) 4669.0 mm	(N) 643.0 mm
(C) 4563.0 mm	(O) 1013.0 mm
(D) 4145.0 mm	(P) 1895.0 mm
(E) 2561.0 mm	(Q) 2300.0 mm
(F) 2374.0 mm	(R) 4758.0 mm
(G) 135.0°	(S) 3714.0 mm
(I) 1752.0 mm	(U) 1092.0 mm
(J) 430.0 mm	