



## Caractéristiques principales

- Facilité d'entrée et de sortie de la chargeuse grâce à une main courante et une passerelle d'accès.
- Carénages de protection abritant les composants de la pompe des éclaboussures de béton.
- Composants de la pompe protégés et facilement accessibles pour le réglage et l'entretien.
- Panneau de contrôle pivotant pour permettre une utilisation facile d'un côté ou de l'autre de la pompe.
- Grille de protection pour protéger le mélange de béton des corps étrangers de gros diamètre.
- Châssis de fixation de chaque côté de la pompe permettant de positionner facilement la pompe pour une utilisation aussi bien par la droite que par la gauche.
- Moins de dégâts aux pelouses.
- Permet d'éviter les dégâts aux canalisations et aux lignes souterraines occasionnés par les grosses bétonnières portées.
- Permet d'éviter de faire passer les bétonnières portées sur les allées et les trottoirs, et d'éviter les ornières dans les sols tendres.
- Le flexible peut facilement être acheminé par de petites ouvertures, sous des planchers, à travers des buissons et des rivières, autour d'arbres et de bâtiments et par dessus des obstacles.

## Applications

- Construction




	Référence	Approuvée avec les chargeuses
Pompe à béton	7108693	S185, S185H, S205, S205H, S220, S220H, S250, S250H, S300, S300H, S330, S330H, A300, A300H, T190, T190H, T250, T250H, T300, T300H, T320, T320H

## Poids et dimensions

	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Largeur hors tout (C) (mm)	Hauteur hors tout (B) (mm)	Longueur hors tout (A) (mm)
Pompe à béton	454	454	2615	1406	1216

## Caractéristiques et performances

	Capacité de la trémie (m³)	Hauteur de pompage verticale (m)	Distance de pompage horizontale (m)	Débit de pompage (m³/h)	Plage de débit (l/min)
Pompe à béton	0,28	0-15	0-75	13 - 23	56-151

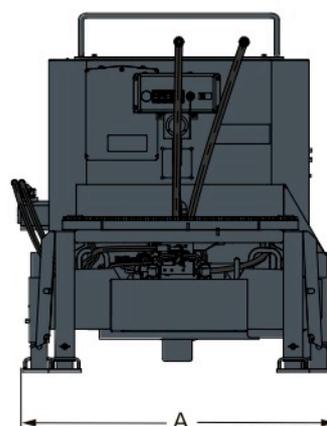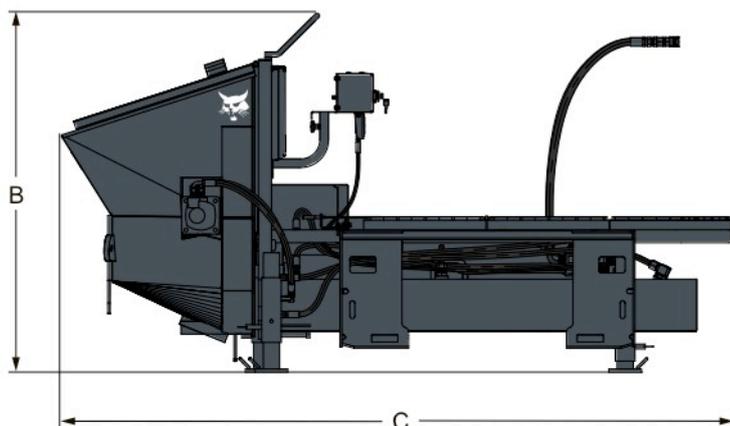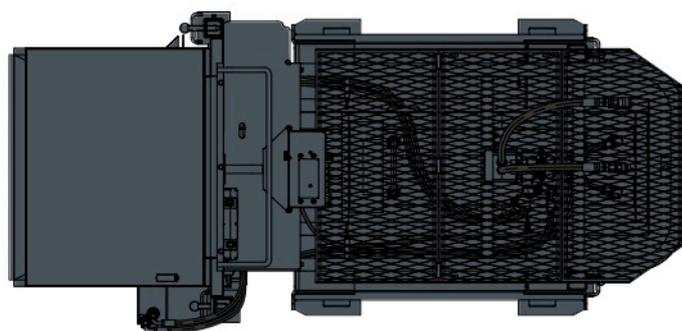

**Inter-Pelles**  
 Lieudit Grube - Z.A. Est, 32 Route Selestat  
 67730 Chatenois  
 Tél.: +33 388583050 Fax: +33 388583054  
 info@inter-pelles.com



**www.bobcat.eu**